HORMIGON ARMADO s/EHE-CTE	HORMIGÓN								ACERO B 500 S B 500 T		
	CONTROL		CARACTERÍSTICAS Cemento tipo s/RC-08 CEM II/A-P 32,5 UNE80301:96						NIVEL Normal	RECUBRIMIENTOS	
Elemento	Nivel	Pers. trans/ Accid.	Tipo según Artículo 8.2.2	Resist. (N/mm2) 7 dias	28 dias	Relación Agua/Cem.	Contenido Cem. (kN/m3)	Contenido Agua (L/m3)	Pers. trans/ Accid.	Minim.	Nominal
CIMENTACION	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/P/40/IIIa	19,50	30,0	<0,55	>3,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
PILARES	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/P/20/IIb	19,50	30,0	<0,50	>3,00	<150	1,15/ 1,0	30	40
FORJAD./VIGAS	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/P/20/IIb	19,50	30,0	<0,50	>3,00	<150	1,15/ 1,0	30	40
MUROS	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/P/20/IIIa	19,50	30,0	<0,55	>3,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
PISCINA	Estad.	1,5/ 1,3	HA-30/F/12/IV	19,50	30,0	<0,55	>4,00	<165	1,15/ 1,0	30	40
EJECUCION	Normal		Permanente=1,35	Permanente de valor no constante=1,50					Variable=1,50		

TABLA DE ZUNCHOS

TIPO	Dimensiones(cm)		Armado longitudinal			Armado transversal
	base	canto	superior	intermedio	inferior	
Z1	20	20	2Ø12		2Ø12	CØ6/15
Z2	20	25	2Ø12		2Ø12	CØ6/15

- El solape mínimo entre zunchos, sera de 40 cm.

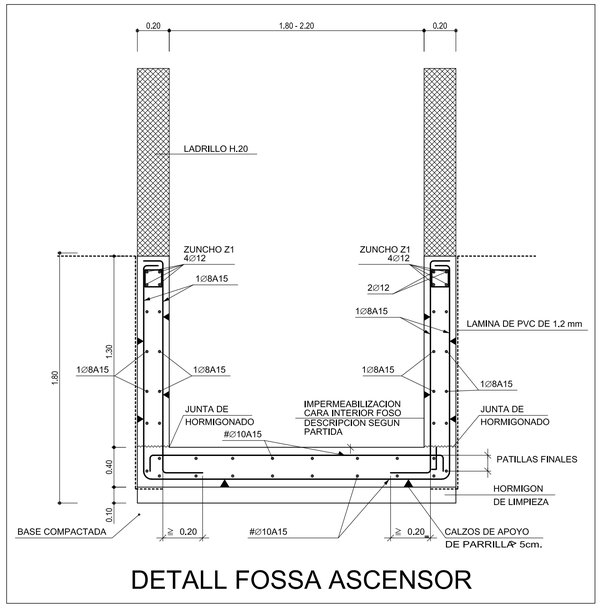

DETALL FOSSA ASCENSOR

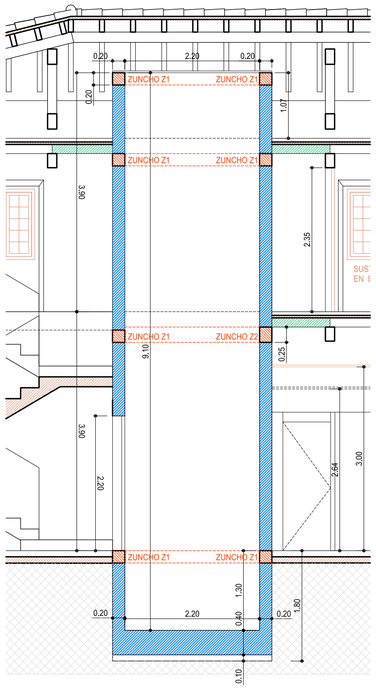

SECCIÓ PER BUIT ASCENSOR

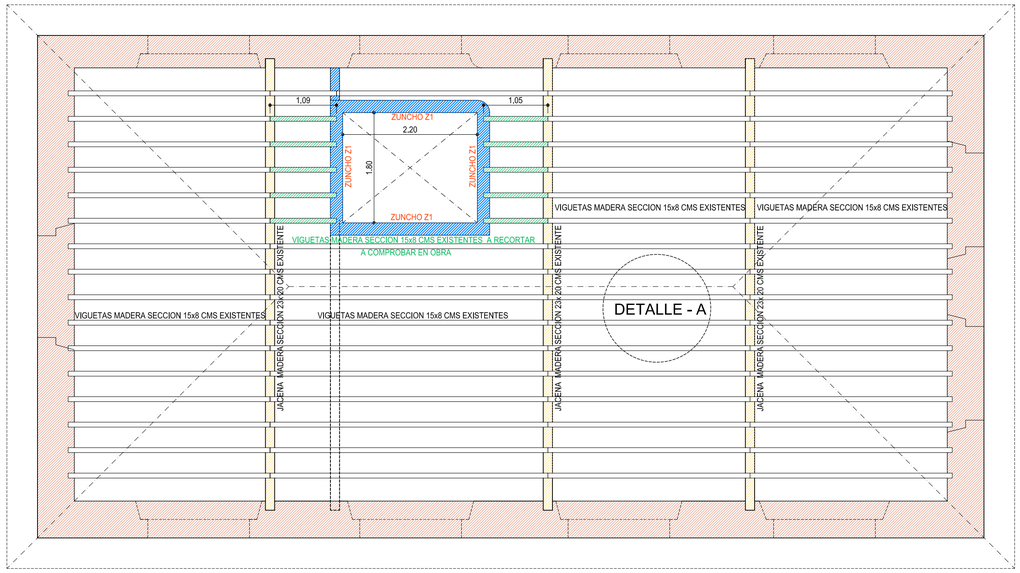

FORJAT PLANTA PIS 1º (Estat Final)

ESCALA 1/50

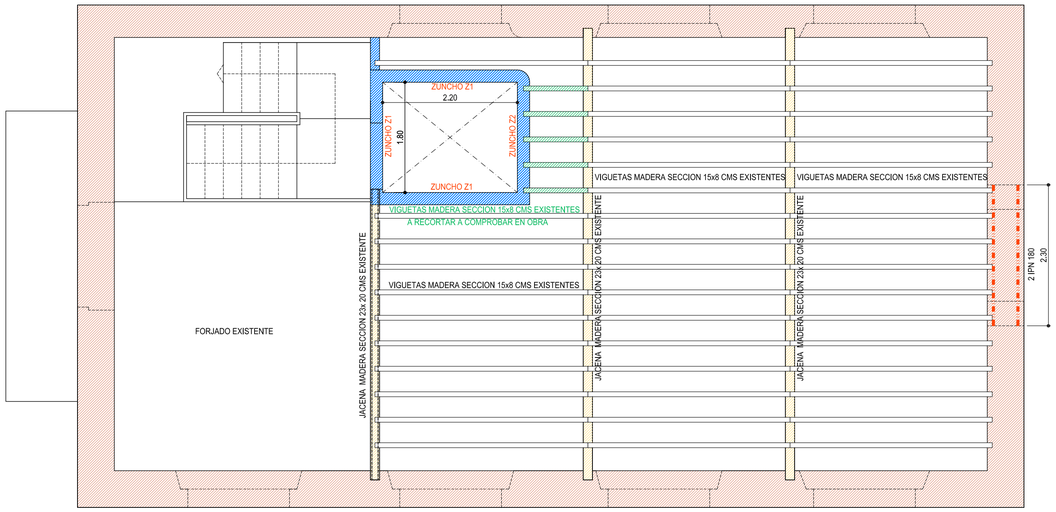

FORJAT PLANTA BAIXA (Estat Final)

ESCALA 1/50

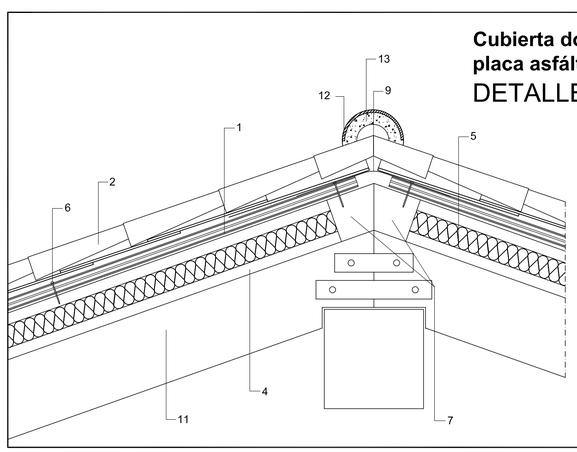

Cubierta doble de teja cerámica curva y placa asfáltica Onduline Bajo Teja

DETALLE - A

1. Onduline BT-235
2. Teja curva
3. Canalón visto existente
4. Panel sandwich contrachapado + poliestireno extruído
5. Aislamiento 50 mm
6. Clavo de acero con cabeza de PVC
7. Listón de madera para cierre de panel
8. Durmiente de madera
9. Chapa de zinc
10. Conducto de ventilación
11. Vigeta de madera existente
12. Teja de cumbrera
13. Mortero

ENCÀRREG: ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
FASE: BÀSIC I D'EXECUCIÓ
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
SITUACIÓ : PLAÇA JARDINS REI JOAN CARLES I S/N 07170 –VALLDEMOSSA-

PLANOL DE: PLANTA BAIXA I PLANTA PIS DISTRIBUCIÓ
COMENTARI : DISTRIBUCIÓ
ESCALA: 1/50
DATA: SETEMBRE 2016

REFORMA CASA DE LA VILA DE VALLDEMOSSA

tolopons arquitecte
Camí de Génova nº 71
(07014) Palma de Mallorca
Telf: 670-31-34-60
bspons@arquitest.es

ES
01A